
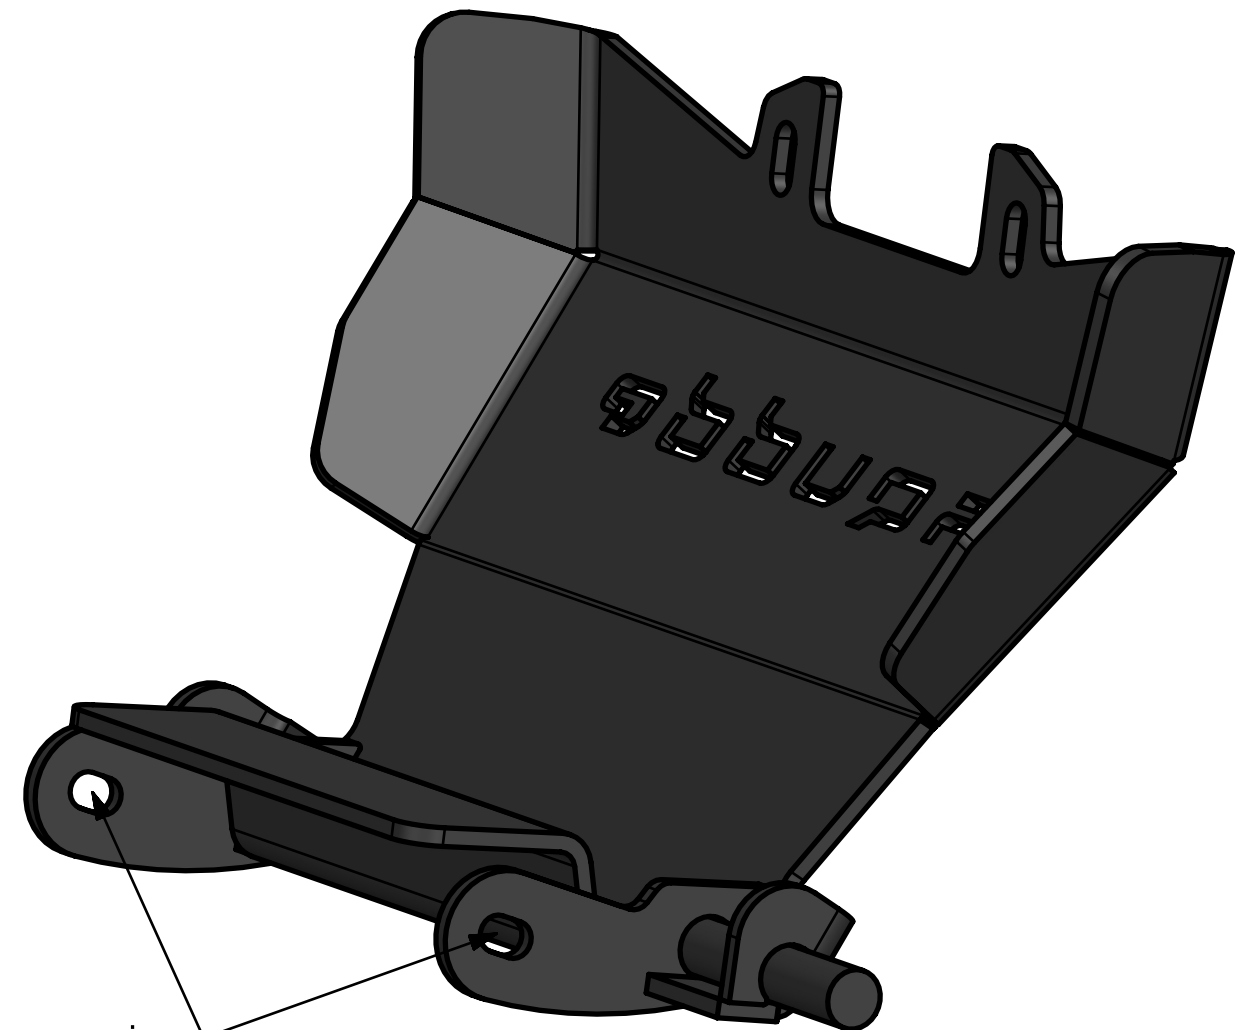


Mocowanie pługa do ODES PATHCROSS 525 2025r

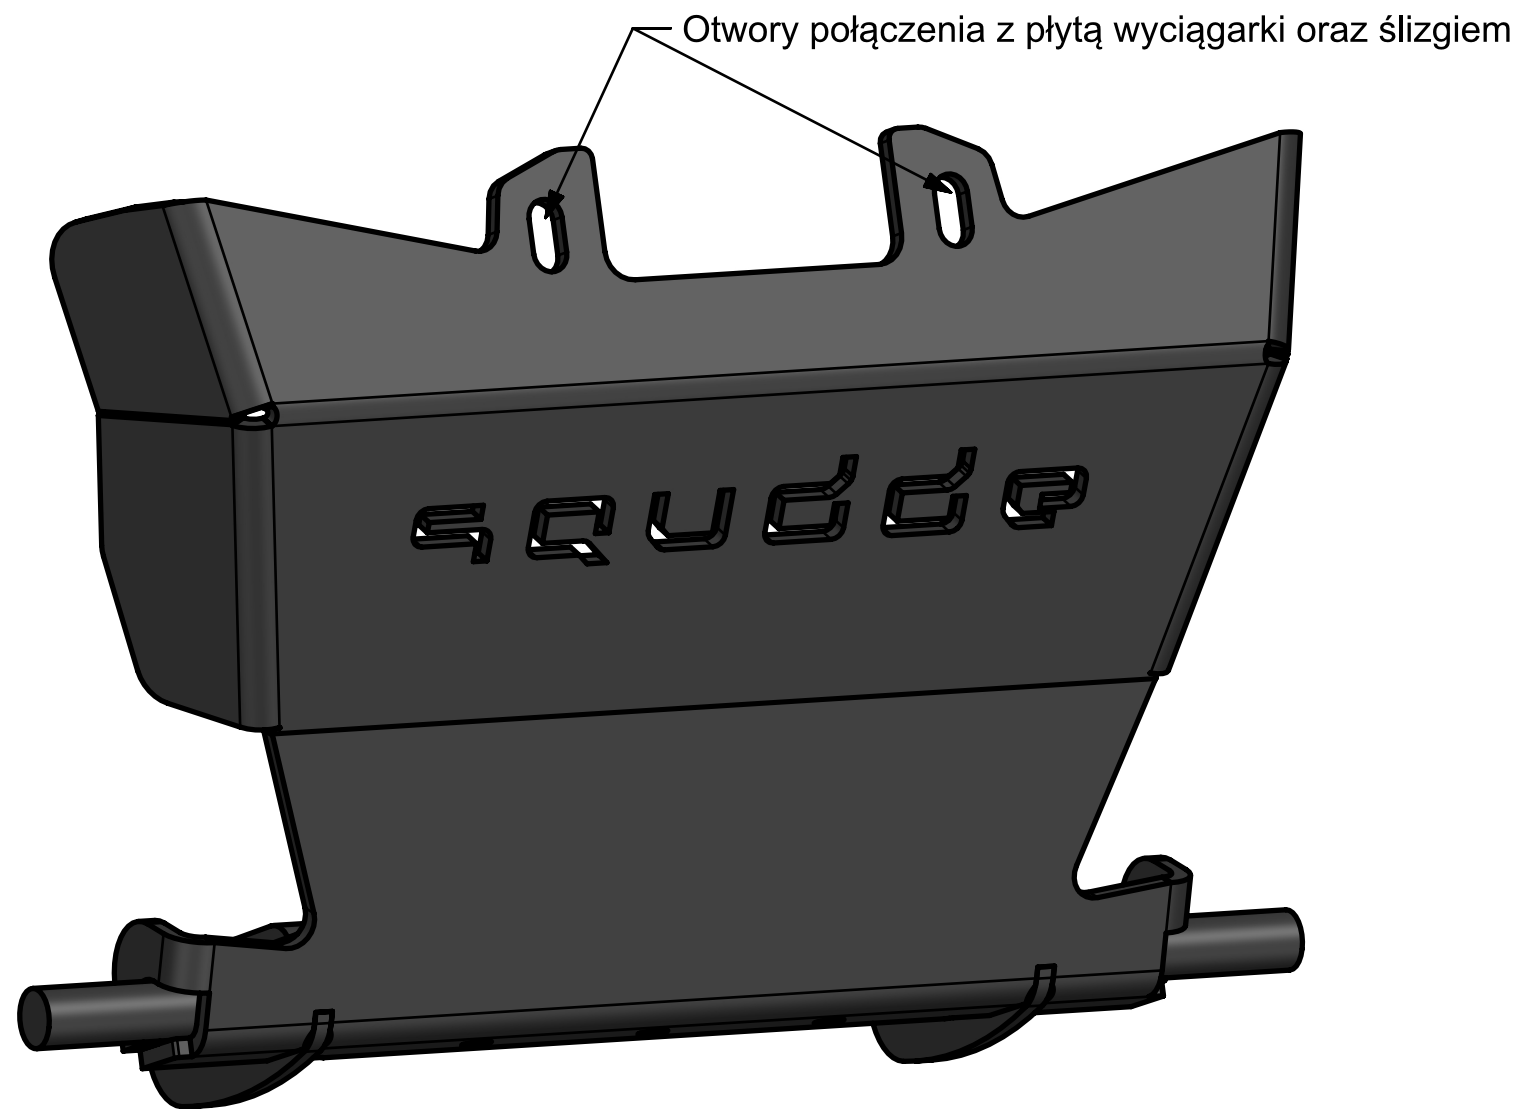

Otwory na przykręcenie mocowania do ramy

Kolejność montażu mocowania:

1. Zdemontować:

- ślizg liny wyciągarki
- osłonę czołową quada
- bumper przedni

2. Wykręcamy 2 śruby boczne łączące ramę główną z przodem quada (najłatwiej ustalić które to śruby poprzez przyłożenie mocowania)

3. Nakładamy mocowanie na ramę i wkręcamy zdjęte uprzednio śruby, skręcić tak by była jeszcze możliwość przesunięcia mocowania

4. Ślizg wyciągarki nakładamy na mocowanie i skręcamy oryginalnymi śrubami

5. Po ustawieniu mocowania dokręcamy wszystkie śruby i powrotnie przykręcamy bumper przedni